


导电性高分子铝固体电解电容器 CONDUCTIVE POLYMER ALUMINUM SOLID ELECTROLYTIC CAPACITORS

RKS 大容量, 125°C
3000时间保证品



FPCAP Expanded

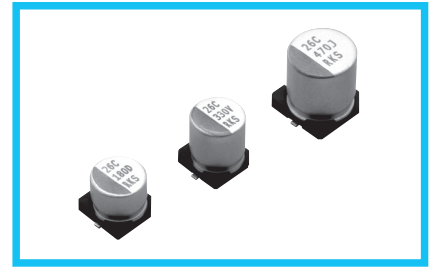

- 低LC・高容许纹波电流品。
- 85°C 85% 1000时间, 125°C 3000时间保证品。
- 表面安装型, 对应260°C 峰值的无铅回流焊接条件。
- RoHS指令(2011/65/EU、(EU)2015/863)已对应完毕。

■ 仕様

| 项目 | 性能 | |
|------------------|---|-----------------------|
| 使用温度范围 | -55 ~ +125°C | |
| 额定电压范围 | 16 ~ 80V | |
| 额定静电容量范围 | 8.2 ~ 1500μF | |
| 额定静电容量容许差 | ±20% (120Hz, 20°C) | |
| 损失角正切值 (tan δ) | 标准品一览表的值以下(120Hz, 20°C) | |
| 等价直列电阻 (ESR)(*1) | 标准品一览表的值以下(100kHz, 20°C) | |
| 漏损电流(*2) | I = 0.05CV 或 100 (μA) 中的较大值以下 (印加额定电压2分钟后为 20°C)※ | |
| 耐久性 | 在125°C下连续施加额定电压3000小时后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目 | |
| | 静电容量变化率 | 初始值 (基板安装焊接前) 的±20%以内 |
| | 损失角正切值 (tan δ) | 初始标准值的150%以下 |
| | 等价直列电阻 (ESR)(*1) | 初始标准值的150%以下 |
| | 漏损电流(*2) | 初始标准值以下 |
| 高温无负荷特性 | 在 125°C下, 无负荷放置1000小时后, 在20°C下根据 JIS C 5101-4 4.1项进行电压处理后, 应满足上述耐久性的标准值 | |
| 高温高湿 (恒定) | 在85°C、85% R.H.下, 连续印加额定电压1000小时后, 返回20°C进行测定时, 满足以下项目 | |
| | 静电容量变化率 | 初始值 (基板安装焊接前) 的±20%以内 |
| | 损失角正切值 (tan δ) | 初始标准值的150%以下 |
| | 等价直列电阻 (ESR)(*1) | 初始标准值的150%以下 |
| | 漏损电流(*2) | 初始标准值以下 |
| 焊接耐热性 | 按以下回流焊接条件进行焊接后, 应满足以下条件 预热150~180°C: 90秒以内、200°C以上: 60秒以内、260°C: 5秒以内 峰值温度260°C以下时, 回流次数2次以内 温度曲线的测量要以电容器头部的温度为准 | |
| | 静电容量变化率 | 初始值 (基板安装焊接前) 的±10%以内 |
| | 损失角正切值 (tan δ) | 初始标准值的150%以下 |
| | 等价直列电阻 (ESR)(*1) | 初始标准值的150%以下 |
| | 漏损电流(*2) | 初始标准值以下 |
| 表示 | 铝壳上部深藏青色印刷 | |


(*1)测定位置为距离树脂板的孔口最近的电极部。

※ I: 漏损电流(μA), C: 额定静电容量(μF), V: 额定电压(V)

(*2)发生疑问时, 在进行以下的电压处理后测定。


电压处理: 在105°C下, 连续印加额定电压120分钟。

■ 尺寸图 (标示例)

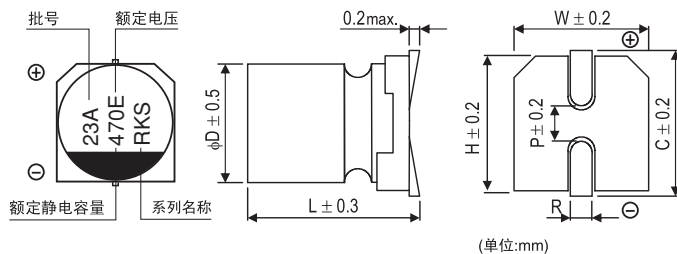

| 尺寸编码 | φD×L | W | H | C | R | P |
|------|---------|------|------|------|---------|-----|
| FE | 6.3×5.8 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5~0.9 | 2.1 |
| FG | 6.3×7.7 | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 0.5~0.9 | 2.1 |
| HF | 8×6.7 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8~1.1 | 3.2 |
| HG | 8×7.7 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8~1.1 | 3.2 |
| HH | 8×8.7 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8~1.1 | 3.2 |
| HJ | 8×10 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 0.8~1.1 | 3.2 |
| JJ | 10×10 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8~1.1 | 4.6 |
| JL | 10×12.4 | 10.3 | 10.3 | 11.0 | 0.8~1.1 | 4.6 |

品号编码体系 (例: 25V 47μF)

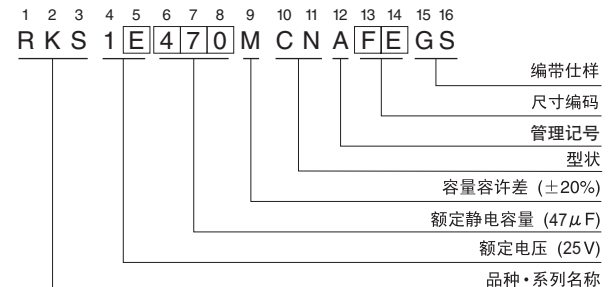

额定纹波电流的频率修正系数

| 频率 | 120Hz | 1 kHz | 10 kHz | 100 kHz | 300 kHz |
|------|-------|-------|--------|---------|---------|
| 修正系数 | 0.10 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |

● 尺寸表见下页。

RKS

尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | |
| 16 (1C) | 18.4 | 27 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C270MCNAFEFS |
| | | 33 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C330MCNAFEFS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C330MCNAHFGS |
| | | 39 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C390MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C390MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C390MCNAHFGS |
| | | 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C470MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C470MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C470MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C470MCNAHGGGS |
| | | 56 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C560MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C560MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C560MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C560MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C560MCNAHHGS |
| | | 68 | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C560MCNAHJGS |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C680MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C680MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C680MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C680MCNAHGGGS |
| | | 82 | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C680MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C680MCNAHJGS |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C820MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C820MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C820MCNAHFGS |
| | | 100 | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C820MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C820MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C820MCNAHJGS |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C101MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C101MCNAFGGS |
| | | 120 | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C101MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C101MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C101MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C101MCNAHJGS |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C121MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C121MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C121MCNAHFGS |
| | | 150 | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C121MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C121MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C121MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C121MCNAJJGS |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 120 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C151MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C151MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C151MCNAHFGS |
| | | 180 | 8×7.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C151MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C151MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 120 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C151MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 120 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C151MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 120 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C151MCNAJLGS |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 144 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C181MCNAFEFS |
| 6.3×7.7 | 0.12 | | 144 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C181MCNAFGGS | | |
| 180 | 8×6.7 | 0.12 | 144 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C181MCNAHFGS | | |
| | 8×7.7 | 0.12 | 144 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C181MCNAHGGGS | | |
| | 8×8.7 | 0.12 | 144 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C181MCNAHHGS | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA _{rms} /100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | |
| 16 (1C) | 18.4 | 180 | 8×10 | 0.12 | 144 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C181MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 144 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C181MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 144 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C181MCNAJLGS |
| | | 220 | 6.3×5.8 | 0.12 | 176 | 50 | 2100 | 1000 | RKS1C221MCNAFEGS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 176 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C221MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 176 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C221MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 176 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C221MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 176 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C221MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 176 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C221MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 176 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C221MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 176 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C221MCNAJLGS |
| | | | 270 | 6.3×7.7 | 0.12 | 216 | 30 | 3100 | 1500 |
| | | 8×6.7 | | 0.12 | 216 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C271MCNAHFGS |
| | | 8×7.7 | | 0.12 | 216 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C271MCNAHGGGS |
| | | 8×8.7 | | 0.12 | 216 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C271MCNAHHGS |
| | | 8×10 | | 0.12 | 216 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C271MCNAHJGS |
| | | 10×10 | | 0.12 | 216 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C271MCNAJJGS |
| | | 10×12.4 | | 0.12 | 216 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C271MCNAJLGS |
| | | 330 | 6.3×7.7 | 0.12 | 264 | 30 | 3100 | 1500 | RKS1C331MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 264 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C331MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 264 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C331MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 264 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C331MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 264 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C331MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 264 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C331MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 264 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C331MCNAJLGS |
| | | 390 | 8×6.7 | 0.12 | 312 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C391MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 312 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C391MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 312 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C391MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 312 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C391MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 312 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C391MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 312 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C391MCNAJLGS |
| | | 470 | 8×7.7 | 0.12 | 376 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C471MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 376 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C471MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 376 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C471MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 376 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C471MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 376 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C471MCNAJLGS |
| | | 560 | 8×8.7 | 0.12 | 448 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C561MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 448 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C561MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 448 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C561MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 448 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C561MCNAJLGS |
| | | 680 | 8×8.7 | 0.12 | 544 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1C681MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 544 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1C681MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 544 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C681MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 544 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C681MCNAJLGS |
| | | 820 | 10×10 | 0.12 | 656 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C821MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 656 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C821MCNAJLGS |
| | | 1000 | 10×10 | 0.12 | 800 | 20 | 3990 | 2100 | RKS1C102MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 800 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C102MCNAJLGS |
| 1200 | 10×12.4 | 0.12 | 960 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C122MCNAJLGS | | |
| 1500 | 10×12.4 | 0.12 | 1200 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1C152MCNAJLGS | | |
| 20 (1D) | 23 | 18 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D180MCNAFEGS |
| | | 22 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D220MCNAFEGS |
| | | 27 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D270MCNAFEGS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D270MCNAFGGS |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

■ 尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 | |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | | |
| 20 (1D) | 23 | 33 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D330MCNAFEFS | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D330MCNAFGGS | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D330MCNAHFGS | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D330MCNAHJGS | |
| | | 39 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D390MCNAFEFS | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D390MCNAFGGS | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D390MCNAHFGS | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D390MCNAHGGGS | |
| | | 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D470MCNAFEFS | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D470MCNAFGGS | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D470MCNAHFGS | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D470MCNAHGGGS | |
| | | 56 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D560MCNAFEFS | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D560MCNAFGGS | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D560MCNAHFGS | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D560MCNAHGGGS | |
| | | 56 | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D560MCNAHHGS | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D560MCNAHJGS | |
| | | | 68 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D680MCNAFEFS |
| | | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D680MCNAFGGS |
| | | 8×6.7 | | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D680MCNAHFGS | |
| | | 8×7.7 | | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D680MCNAHGGGS | |
| | | 68 | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D680MCNAHHGS | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D680MCNAHJGS | |
| | | | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D680MCNAJJGS | |
| | | | 82 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D820MCNAFEFS |
| | | 6.3×7.7 | | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D820MCNAFGGS | |
| | | 8×6.7 | | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D820MCNAHFGS | |
| | | 8×7.7 | | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D820MCNAHGGGS | |
| | | 8×8.7 | | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D820MCNAHHGS | |
| | | 8×10 | | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D820MCNAHJGS | |
| | | 10×10 | | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D820MCNAJJGS | |
| | | 100 | 10×12.4 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D820MCNAJLGS | |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D101MCNAFEFS | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D101MCNAFGGS | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D101MCNAHFGS | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D101MCNAHGGGS | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D101MCNAHHGS | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D101MCNAHJGS | |
| | | 120 | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D101MCNAJJGS | |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D101MCNAJLGS | |
| | | | 6.3×5.8 | 0.12 | 120 | 50 | 1900 | 900 | RKS1D121MCNAFEFS | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 120 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D121MCNAFGGS | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D121MCNAHFGS | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D121MCNAHGGGS | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 120 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D121MCNAHHGS | |
| | | 150 | 8×10 | 0.12 | 120 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D121MCNAHJGS | |
| | | | 10×10 | 0.12 | 120 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D121MCNAJJGS | |
| 10×12.4 | 0.12 | | 120 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D121MCNAJLGS | | | |
| 150 | 6.3×7.7 | | 0.12 | 150 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D151MCNAFGGS | | |
| | 8×6.7 | 0.12 | 150 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D151MCNAHFGS | | | |
| | 8×7.7 | 0.12 | 150 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D151MCNAHGGGS | | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）



■ 尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | |
| 20 (1D) | 23 | 150 | 8×8.7 | 0.12 | 150 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D151MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 150 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D151MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 150 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D151MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 150 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D151MCNAJLGS |
| | | 180 | 6.3×7.7 | 0.12 | 180 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1D181MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 180 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D181MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 180 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D181MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 180 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D181MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 180 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D181MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 180 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D181MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 180 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D181MCNAJLGS |
| | | 220 | 8×6.7 | 0.12 | 220 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D221MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 220 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D221MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 220 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D221MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 220 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D221MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 220 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D221MCNAJJGS |
| | | 270 | 10×12.4 | 0.12 | 220 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D221MCNAJLGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 270 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D271MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 270 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D271MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 270 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D271MCNAHJGS |
| | | 330 | 10×10 | 0.12 | 270 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D271MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 270 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D271MCNAJLGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 330 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D331MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 330 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D331MCNAHJGS |
| | | 390 | 10×10 | 0.12 | 330 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D331MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 330 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D331MCNAJLGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 390 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1D391MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 390 | 25 | 3350 | 1700 | RKS1D391MCNAHJGS |
| | | 470 | 10×10 | 0.12 | 390 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D391MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 390 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D391MCNAJLGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 470 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D471MCNAJJGS |
| | | 560 | 10×12.4 | 0.12 | 470 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D471MCNAJLGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 560 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D561MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 560 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D561MCNAJLGS |
| | | 680 | 10×12.4 | 0.12 | 680 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D681MCNAJLGS |
| | | 820 | 10×12.4 | 0.12 | 820 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1D821MCNAJLGS |
| 25 (1E) | 28.7 | 8.2 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E8R2MCNAFEFS |
| | | 10 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E100MCNAFEFS |
| | | 12 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E120MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E120MCNAFGGS |
| | | 15 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E150MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E150MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E150MCNAHFGS |
| | | 18 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E180MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E180MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E180MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E180MCNAHGGGS |
| | | 22 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E220MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E220MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E220MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E220MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E220MCNAHHGS |
| 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E220MCNAHJGS | | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mArms/100kHz) | | 品 号 | | |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | | | |
| 25 (1E) | 28.7 | 27 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E270MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E270MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E270MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E270MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E270MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E270MCNAHJGS | | |
| | | 33 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E330MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E330MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E330MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E330MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E330MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E330MCNAHJGS | | |
| | | 39 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E390MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E390MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E390MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E390MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E390MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E390MCNAHJGS | | |
| | | 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E470MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E470MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E470MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E470MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E470MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E470MCNAHJGS | | |
| | | 10×10 | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E470MCNAJJGS | | |
| | | | 56 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E560MCNAFEFS | |
| | | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E560MCNAFGGS | |
| | | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E560MCNAHFGS | |
| | | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E560MCNAHGGGS | |
| | | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E560MCNAHHGS | |
| | | 8×10 | | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E560MCNAHJGS | | |
| | | 10×10 | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E560MCNAJJGS | | |
| | | | 68 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E680MCNAFEFS | |
| | | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E680MCNAFGGS | |
| | | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E680MCNAHFGS | |
| | | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E680MCNAHGGGS | |
| | | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E680MCNAHHGS | |
| | | 8×10 | | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E680MCNAHJGS | | |
| | | 10×10 | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E680MCNAJJGS | | |
| | | | 10×12.4 | 10×12.4 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E680MCNAJLGS | |
| | | | | 82 | 6.3×5.8 | 0.12 | 102 | 50 | 1900 | 900 | RKS1E820MCNAFEFS |
| | | | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 102 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E820MCNAFGGS |
| | | | | | 8×6.7 | 0.12 | 102 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E820MCNAHFGS |
| | | | | | 8×7.7 | 0.12 | 102 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E820MCNAHGGGS |
| | | 8×8.7 | | | 0.12 | 102 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E820MCNAHHGS | |
| | | 8×10 | 0.12 | | 102 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E820MCNAHJGS | | |
| | | 10×10 | 10×10 | 0.12 | 102 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E820MCNAJJGS | | |
| | | | 10×12.4 | 10×12.4 | 0.12 | 102 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E820MCNAJLGS | |
| 100 | 6.3×7.7 | | | 0.12 | 125 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E101MCNAFGGS | | |
| | 8×6.7 | | | 0.12 | 125 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E101MCNAHFGS | | |
| | 8×7.7 | | | 0.12 | 125 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E101MCNAHGGGS | | |
| | 8×8.7 | | | 0.12 | 125 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E101MCNAHHGS | | |
| | 8×10 | 0.12 | | 125 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E101MCNAHJGS | | | |
| | 10×10 | 0.12 | 125 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E101MCNAJJGS | | | | |
| 10×12.4 | 0.12 | 125 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E101MCNAJLGS | | | | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 | | |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|---------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | | | |
| 25 (1E) | 28.7 | 120 | 6.3×7.7 | 0.12 | 150 | 30 | 2900 | 1400 | RKS1E121MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 150 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E121MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 150 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E121MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 150 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E121MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 150 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E121MCNAHJGS | | |
| | | | 10×10 | 0.12 | 150 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E121MCNAJJGS | | |
| | | | | | 10×12.4 | 0.12 | 150 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E121MCNAJLGS |
| | | | | 150 | 8×6.7 | 0.12 | 187 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E151MCNAHFGS |
| | | | | | 8×7.7 | 0.12 | 187 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E151MCNAHGGGS |
| | | | | | 8×8.7 | 0.12 | 187 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E151MCNAHHGS |
| | | | | | 8×10 | 0.12 | 187 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E151MCNAHJGS |
| | | | | | 10×10 | 0.12 | 187 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E151MCNAJJGS |
| | | | | | 10×12.4 | 0.12 | 187 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E151MCNAJLGS |
| | | | | 180 | 8×7.7 | 0.12 | 225 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E181MCNAHGGGS |
| | | | | | 8×8.7 | 0.12 | 225 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E181MCNAHHGS |
| | | | | | 8×10 | 0.12 | 225 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E181MCNAHJGS |
| | | | | | 10×10 | 0.12 | 225 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E181MCNAJJGS |
| | | | | | 10×12.4 | 0.12 | 225 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E181MCNAJLGS |
| | | | | 220 | 8×8.7 | 0.12 | 275 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1E221MCNAHHGS |
| | | | | | 8×10 | 0.12 | 275 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1E221MCNAHJGS |
| | | | | | 10×10 | 0.12 | 275 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E221MCNAJJGS |
| | | | | | 10×12.4 | 0.12 | 275 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E221MCNAJLGS |
| | | | | 270 | 10×10 | 0.12 | 337 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E271MCNAJJGS |
| | | | | | 10×12.4 | 0.12 | 337 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E271MCNAJLGS |
| | | 330 | 10×10 | 0.12 | 412 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E331MCNAJJGS | | |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 412 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E331MCNAJLGS | | |
| | | 390 | 10×10 | 0.12 | 487 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E391MCNAJJGS | | |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 487 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E391MCNAJLGS | | |
| | | 470 | 10×12.4 | 0.12 | 587 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E471MCNAJLGS | | |
| | | 560 | 10×12.4 | 0.12 | 700 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1E561MCNAJLGS | | |
| 35 (1V) | 40.2 | 8.2 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V8R2MCNAFEFS | | |
| | | | 10 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V100MCNAFEFS | |
| | | 12 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V120MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V120MCNAFGGS | | |
| | | 15 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V150MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V150MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V150MCNAHFGS | | |
| | | 18 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V180MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V180MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V180MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V180MCNAHGGGS | | |
| | | 22 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V220MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V220MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V220MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V220MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V220MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V220MCNAHJGS | | |
| | | 27 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V270MCNAFEFS | | |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V270MCNAFGGS | | |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V270MCNAHFGS | | |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V270MCNAHGGGS | | |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V270MCNAHHGS | | |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V270MCNAHJGS | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mArms/100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | |
| 35 (1V) | 40.2 | 33 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V330MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V330MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V330MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V330MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V330MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V330MCNAHJGS |
| | | 39 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V390MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V390MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V390MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V390MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V390MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V390MCNAHJGS |
| | | 47 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 60 | 1900 | 900 | RKS1V470MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V470MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V470MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V470MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V470MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V470MCNAHJGS |
| | | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V470MCNAJJGS | |
| | | 56 | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V560MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V560MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V560MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V560MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V560MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 100 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V560MCNAJJGS |
| | | 68 | 6.3×7.7 | 0.12 | 119 | 35 | 2900 | 1400 | RKS1V680MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 119 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V680MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 119 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V680MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 119 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V680MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 119 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V680MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 119 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V680MCNAJJGS |
| | | 10×12.4 | 0.12 | 119 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V680MCNAJLGS | |
| | | 82 | 8×7.7 | 0.12 | 143 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V820MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 143 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V820MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 143 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V820MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 143 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V820MCNAJJGS |
| | | 10×12.4 | 0.12 | 143 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V820MCNAJLGS | |
| | | 100 | 8×7.7 | 0.12 | 175 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V101MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 175 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V101MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 175 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V101MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 175 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V101MCNAJJGS |
| | | 10×12.4 | 0.12 | 175 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V101MCNAJLGS | |
| | | 120 | 8×8.7 | 0.12 | 210 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1V121MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 210 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V121MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 210 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V121MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 210 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V121MCNAJLGS |
| | | 150 | 8×10 | 0.12 | 262 | 27 | 3160 | 1600 | RKS1V151MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 262 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V151MCNAJJGS |
| 10×12.4 | 0.12 | | 262 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V151MCNAJLGS | | |
| 180 | 10×10 | 0.12 | 315 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V181MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 315 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V181MCNAJLGS | | |
| 220 | 10×10 | 0.12 | 385 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V221MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 385 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V221MCNAJLGS | | |
| 270 | 10×10 | 0.12 | 472 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V271MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 472 | 20 | 3800 | 2000 | RKS1V271MCNAJLGS | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | |
| 50 (1H) | 57.5 | 8.2 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 80 | 1600 | 750 | RKS1H8R2MCNAFEFS |
| | | 10 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 80 | 1600 | 750 | RKS1H100MCNAFEFS |
| | | 12 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 80 | 1600 | 750 | RKS1H120MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2280 | 1100 | RKS1H120MCNAFGGS |
| | | 15 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 80 | 1600 | 750 | RKS1H150MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2280 | 1100 | RKS1H150MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H150MCNAHFGS |
| | | 18 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 80 | 1600 | 750 | RKS1H180MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2280 | 1100 | RKS1H180MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H180MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H180MCNAHGGGS |
| | | 22 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 80 | 1600 | 750 | RKS1H220MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2280 | 1100 | RKS1H220MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H220MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H220MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H220MCNAHHGS |
| | | 27 | 8×10 | 0.12 | 100 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H220MCNAHJGS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2280 | 1100 | RKS1H270MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H270MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H270MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H270MCNAHHGS |
| | | 33 | 8×10 | 0.12 | 100 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H270MCNAHJGS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2280 | 1100 | RKS1H330MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H330MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H330MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H330MCNAHHGS |
| | | 39 | 8×10 | 0.12 | 100 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H330MCNAHJGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H390MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H390MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H390MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H390MCNAHJGS |
| | | 47 | 8×7.7 | 0.12 | 117 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H470MCNAHGGGS |
| 8×8.7 | 0.12 | | 117 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H470MCNAHHGS | | |
| 8×10 | 0.12 | | 117 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H470MCNAHJGS | | |
| 10×10 | 0.12 | | 117 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H470MCNAJJGS | | |
| 56 | 8×8.7 | 0.12 | 140 | 30 | 3160 | 1600 | RKS1H560MCNAHHGS | | |
| | 8×10 | 0.12 | 140 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H560MCNAHJGS | | |
| | 10×10 | 0.12 | 140 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H560MCNAJJGS | | |
| 68 | 8×10 | 0.12 | 170 | 30 | 2480 | 1250 | RKS1H680MCNAHJGS | | |
| | 10×10 | 0.12 | 170 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H680MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 170 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H680MCNAJLGS | | |
| 82 | 10×10 | 0.12 | 205 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H820MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 205 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H820MCNAJLGS | | |
| 100 | 10×10 | 0.12 | 250 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H101MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 250 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H101MCNAJLGS | | |
| 120 | 10×10 | 0.12 | 300 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H121MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 300 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H121MCNAJLGS | | |
| 150 | 10×12.4 | 0.12 | 375 | 25 | 3050 | 1600 | RKS1H151MCNAJLGS | | |
| 63 (1J) | 72.5 | 8.2 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 120 | 1500 | 700 | RKS1J8R2MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 80 | 1860 | 900 | RKS1J8R2MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J8R2MCNAHFGS |
| | | 10 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 120 | 1500 | 700 | RKS1J100MCNAFEFS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 80 | 1860 | 900 | RKS1J100MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J100MCNAHFGS |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS

■ 尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 φD×L (mm) | tan δ | 漏损电流 (μA) (2分值/20℃) | ESR (mΩ) (20℃/100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|----------------|----------------------|-------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | ≤105℃(*3) | 105℃< ≤125℃(*3) | |
| 63 (1J) | 72.5 | 12 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 120 | 1500 | 700 | RKS1J120MCNAFEGS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 80 | 1860 | 900 | RKS1J120MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J120MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J120MCNAHGGGS |
| | | 15 | 6.3×5.8 | 0.12 | 100 | 120 | 1500 | 700 | RKS1J150MCNAFEGS |
| | | | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 80 | 1860 | 900 | RKS1J150MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J150MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J150MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J150MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J150MCNAHJGS |
| | | 18 | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 80 | 1860 | 900 | RKS1J180MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J180MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J180MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J180MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J180MCNAHJGS |
| | | 22 | 6.3×7.7 | 0.12 | 100 | 80 | 1860 | 900 | RKS1J220MCNAFGGS |
| | | | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J220MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J220MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J220MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J220MCNAHJGS |
| | | 27 | 8×6.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J270MCNAHFGS |
| | | | 8×7.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J270MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J270MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 100 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J270MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 100 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J270MCNAJJGS |
| | | 33 | 8×7.7 | 0.12 | 103 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J330MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 103 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J330MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 103 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J330MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 103 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J330MCNAJJGS |
| | | 39 | 8×7.7 | 0.12 | 122 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J390MCNAHGGGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 122 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J390MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 122 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J390MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 122 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J390MCNAJJGS |
| | | 47 | 10×12.4 | 0.12 | 122 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J390MCNAJLGS |
| | | | 8×8.7 | 0.12 | 148 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J470MCNAHHGS |
| | | | 8×10 | 0.12 | 148 | 40 | 2180 | 1100 | RKS1J470MCNAHJGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 148 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J470MCNAJJGS |
| | | 56 | 10×12.4 | 0.12 | 148 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J470MCNAJLGS |
| | | | 10×10 | 0.12 | 176 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J560MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 176 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J560MCNAJLGS |
| 68 | 10×10 | 0.12 | 214 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J680MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 214 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J680MCNAJLGS | | |
| 82 | 10×10 | 0.12 | 258 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J820MCNAJJGS | | |
| | 10×12.4 | 0.12 | 258 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J820MCNAJLGS | | |
| 100 | 10×12.4 | 0.12 | 315 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1J101MCNAJLGS | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

RKS



尺寸表

| 额定电压 (V) (编码) | 浪涌电压 (V) | 额定静电容量 (μF) | 铝壳尺寸 $\phi\text{D}\times\text{L}$ (mm) | $\tan \delta$ | 漏损电流 (μA) (2分值/20°C) | ESR (m Ω) (20°C /100kHz) | 额定纹波电流 (mA rms/100kHz) | | 品 号 |
|---------------------|-------------|-----------------------------|--|---------------|---|--|------------------------------|--|------------------|
| | | | | | | | $\leq 105^\circ\text{C}(*3)$ | $105^\circ\text{C} < \leq 125^\circ\text{C}(*3)$ | |
| 80 (1K) | 92 | 27 | 10×10 | 0.12 | 108 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K270MCNAJJGS |
| | | 33 | 10×10 | 0.12 | 132 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K330MCNAJJGS |
| | | 39 | 10×10 | 0.12 | 156 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K390MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 156 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K390MCNAJLGS |
| | | 47 | 10×10 | 0.12 | 188 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K470MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 188 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K470MCNAJLGS |
| | | 56 | 10×10 | 0.12 | 224 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K560MCNAJJGS |
| | | | 10×12.4 | 0.12 | 224 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K560MCNAJLGS |
| 68 | 10×12.4 | 0.12 | 272 | 30 | 2680 | 1400 | RKS1K680MCNAJLGS | | |

(*3) 电容器的周围温度

蓝色字体：新产品（截至 2024年10月）

频率特性 (是代表例子，不是保证性能)

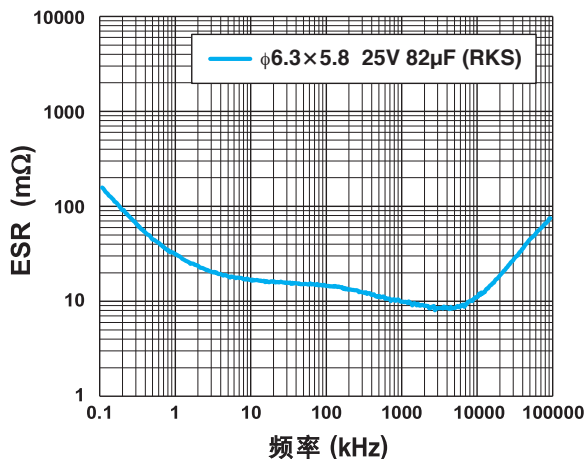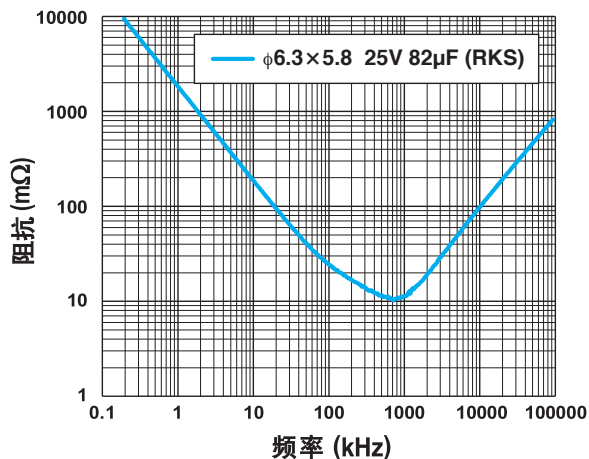

• 编带仕様、焊接推荐焊盘尺寸、推荐回流条件、订货单位请参照铝电解电容器手册。